


Dalsia floXY

Абонатна станция за подов монтаж

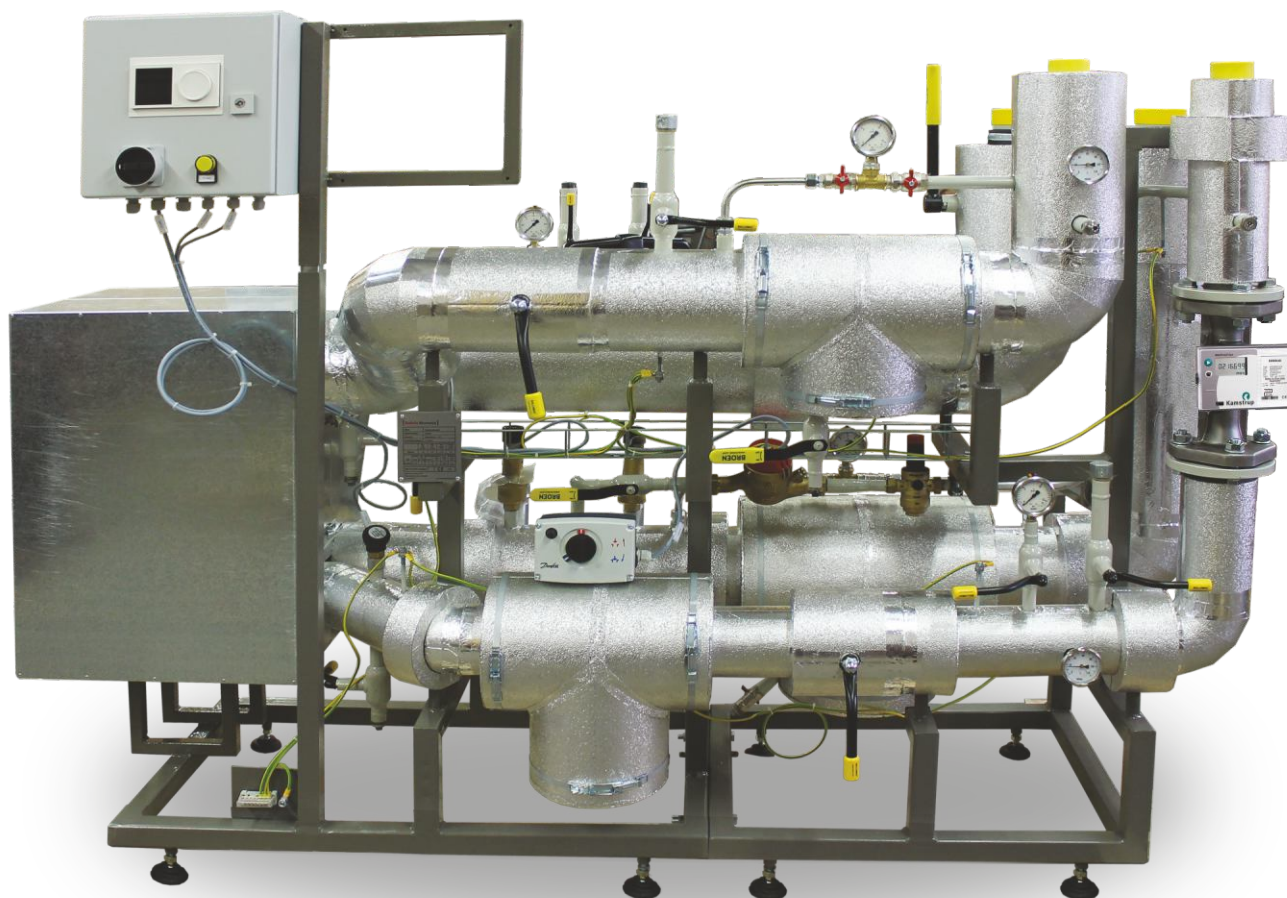

Dalsia floXY е фамилия подови модули с приложение в централното отопление. Абонатните станции включват електронен контролер за компенсация на метеорологичните условия и могат да бъдат свързани към различни SCADA системи.

Стандартните модули са с размери на тръбите от DN25 до DN65.

Различните версии включват свързващи вентили, връзки за БГВ и топлоизолация съгласно DS452.


Стандартните модули са с параметри PN16 и максимална температура 130 °C. На разположение е и версия с PN25.

Характеристики и предимства:

- Високоэффективен топлообменник
- Напълно изолирана според DS452
- Балансирано налягане
- Гъвкави конфигурации


Dalsia floXY – лесно и удобно

Диаграма

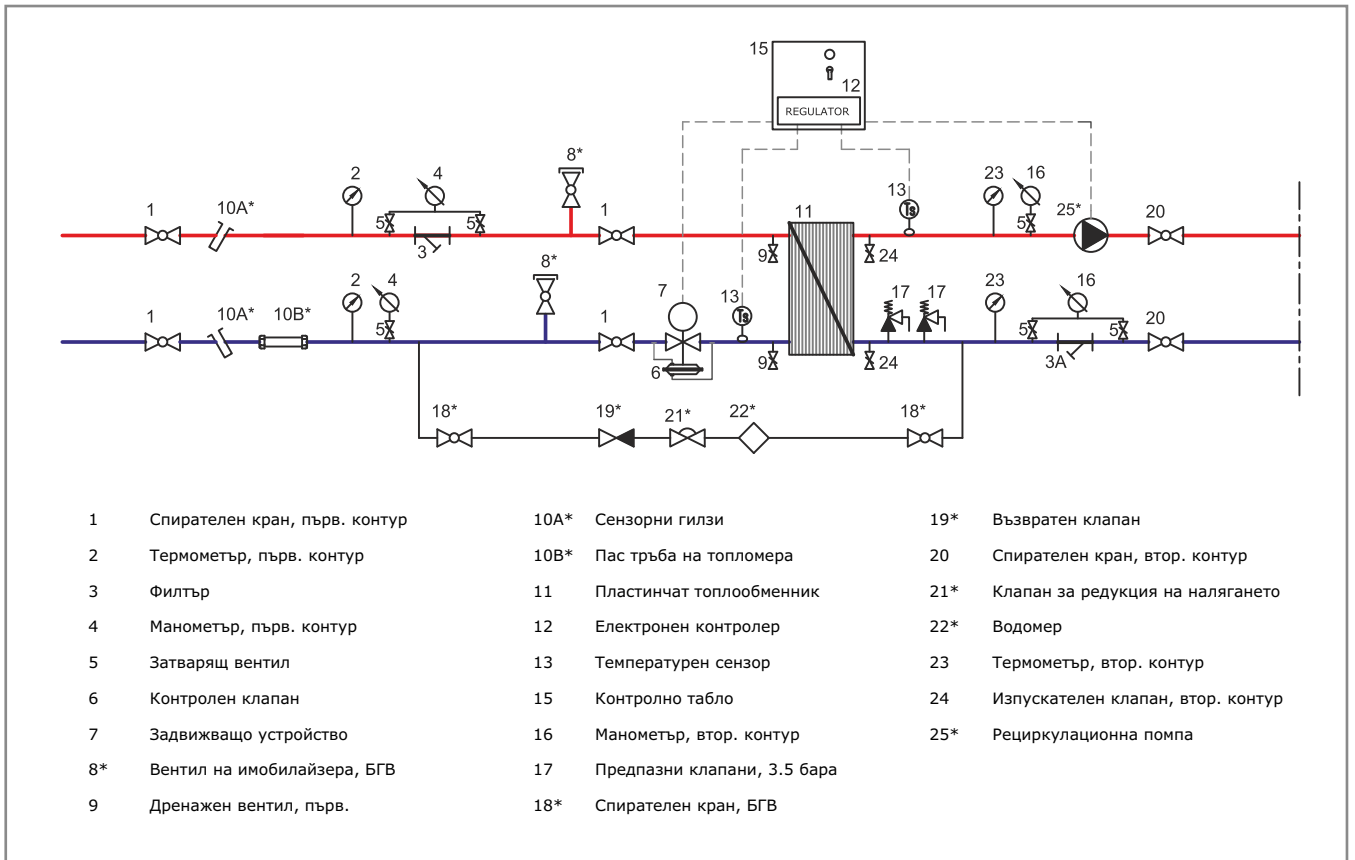

* Посочените компоненти са по избор.

Примерен проект

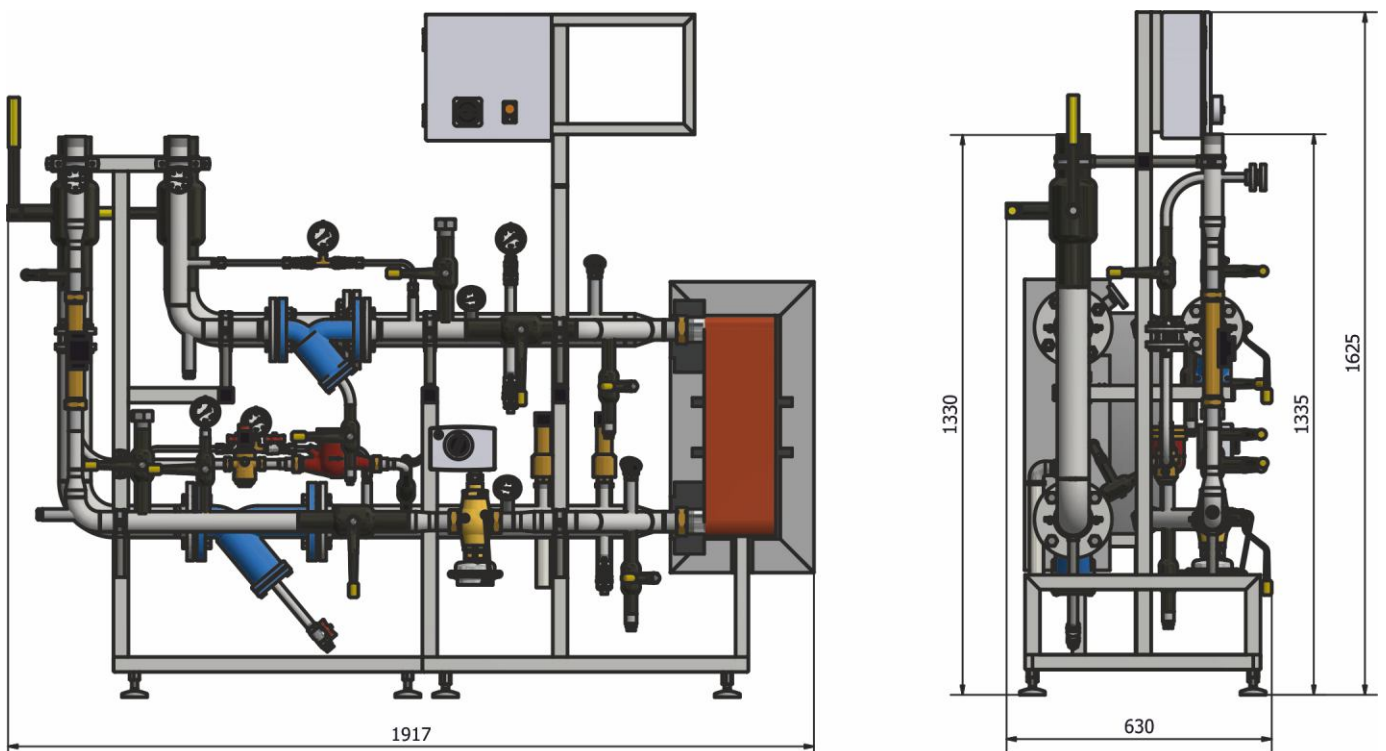

Dalsia floXY – лесно и удобно

Типово обозначение на топлофикационни модули Dalsia floXY

Тип	Тръбна връзка първичен DN mm	Тръбна връзка вторичен DN mm	Размер LxDxH mm	Тегло kg	Отоплителна мощност kW				
					90-45/40-70 °C	90-50/40-70 °C	90-55/50-70 °C	90-60/55-75 °C	90-65/60-80 °C
floXY 25	25	40	1900x600x1500	100	150	130	110	100	90
floXY 32	32	50	1900x600x1650	120	225	200	160	150	125
floXY 40	40	65	2000x650x1650	200	350	300	240	225	200
floXY 50	50	80	2300x700x1650	300	500	445	350	330	290
floXY 65	65	100	2500x800x1850	350	650	560	450	430	370

Тип	Поток първичен m ³ /h	Загуба на налягане първичен kPa	Поток вторичен m ³ /h	Загуба на налягане вторичен kPa	Помпа 40 kPa
floXY 25	3.1	42	4.7	10	Magna 25-100
floXY 32	4.3	49	6.9	10	Magna 32-120
floXY 40	6.9	44	10.3	10	Magna 40-120
floXY 50	9.9	41	15.3	10	Magna 50-120
floXY 65	12.7	44	19.3	10	Magna 65-120

* Подлежи на промяна без предизвестие.

Dalsia floXY

Тип □□ - □□ - □□□□

Без изолация	0
Изолация	1
Без БГВ връзки	0
БГВ връзки	1
Лява	L
Дясна	R
Вертикална тръбна връзка	V
Хоризонтална тръбна връзка	H
Без подготовка за топломер	0
Подготовка за топломер	1
Без помпа	0
Помпа 40 kPa	1
Без разделяне	0
Разделена на две части	1
Без питейна вода	0
Питейна вода	1

Dalsia floXY 11-RV-1011




Dalsia floXY – лесно и удобно



Решенията Dalsia Brunata са предназначени за топлофикационния сектор и обслужват международните пазари от 1993 г. с непрекъснато подобряване на изпълняваните проекти и обема на производство. Днес разполагаме с напълно оборудвана модерна фабрика за абонатни станции с капацитет на производство хиляди станции годишно.

Производството на Dalsia Brunata е сертифицирано по ISO 14001 и ISO 9001, за да гарантира най-високо качество на всички наши продукти и услуги. Dalsia Brunata е също така сертифицирана по PED 97/23/EC за работа със съдове под налягане.

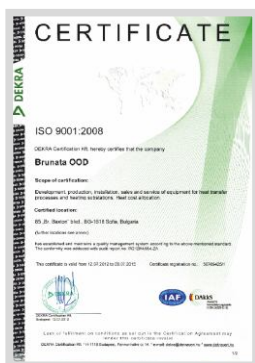

Сертификат ISO 9001:2008
Управление на качеството



Сертификат PED 97/23/EC
за работа със съдове
под налягане



Сертификат ISO 18001 OHSAS
Трудова медицина и
безопасност



Сертификат ISO 14001
Управление на
околната среда

Dalsia Brunata

1618 София · бул. Братя Бъкстон 85
Тел. +359 2 9155 701 · Факс +359 2 9155 755
www.dalsiabrunata.com
sales@dalsiabrunata.com